

BOČNÍ KARTÁČE

pro údržbu silnic a/nebo pro náročnější zametání



Boční kartáč je umístěn po stranách zametacího stroje.

Funkce : čištění do hloubky okrajů vozovky.

Cíl : odstranění nečistot ve směru sběrného prostoru centrálního kartáče umístěného pod zametacím strojem nebo ve směru vysávací hubice.

pro účinnější zametání KARTÁČ SE SMĚREM OTÁČENÍ (ORIENTO VANÝ)

Kartáče se šikmými štětini mi orientovanými ve směru otáčení

Funkce :

umožňují optimální polohu kartáče při práci

Cíl :

dokonalé čištění okrajů chodníků a hloubkové čištění žlabů.



Société Ouest Vendée Balais

The benchmark for roads and industrial sweeping

22, rue de la Brosserie, 79500 St Martin lès Melle (France)

Téléfon : +420 775 618377

SAS au capital de 908 800€ - RCS Niort 027 080 225 - TVA Intracom. FR 83 027 080 225

www.sovb.fr/en

Kontakt : dusikova.ivet@sovbn.fr



BOČNÍ KARTÁČE

○ Pro údržbu vozovek a/nebo náročnější zametání sweep

Naše kartáče jsou navrženy tak, aby vyhovovaly rozměrům výrobců zametacích strojů pro všechny značky a typy zametacích strojů.

Typ štětín se určuje podle konečného použití a povrchu vozovky :

- pro běžnou údržbu a zametání se používají pružné štětiny (*polypropylen*)
- pro tvrdší zametání je nejlepší kombinovat 2 vlákna kombinující pružnost a tuhost (*polypropylen/polyester, rilsan/polyester...*)
- pro tvrdé zametání na křehčím povrchu vozovky (např. dlažební kostky) je nejlepší použít tvrdá a tuhá syntetická vlákna (*polyester, rilsan*)
- pro čištění do hloubky je vhodnější ocelový kartáč

SPECIFIKACE

- Vrchní část kartáče a podpěry z plastu.
- Typy štětín :
Plochá ocel, krimpovaná ocel, LL'2BCA, rilsan (SP), polyester (PET), nylon (NY), polypropylen (PPL) a všechny kombinace štětín.

NAŠE KARTÁČE JSOU PLNĚ RECYKLOVATELNÉ.



KARTÁČ S ROTACÍ SMĚREM (ORIENTO VANÝM)

2 MOŽNOSTI VOLBY BOČNÍCH KARTÁČŮ : ROVNÝ KARTÁČ NEBO ÚHLOVÝ SOVB KARTÁČ (PRAVÝ-LEVÝ)

- Rovný kartáč (bez směru otáčení) : běžný kartáč bez orientovaných štětín.
- Úhlový kartáč (se směrem otáčení) : naše technika upevnění štětín poskytuje optimální.
- polohu kartáčů při práci proti obrubníkům, což umožňuje dokonalé čištění okraje chodníku a účinné odstranění nečistot z odtokových žlabů.
Úhel natočení štětín vytváří silnou odstředivou sílu, která nutí štětiny pracovat přímo na obrubníku, se silnější schopností škrábání a lepší odolností proti oděru.

SPECIFIKACE


- Vrchní část kartáče a podpěry z plastu
- Typy štětín :
Plochá ocel, krimpovaná ocel, LL'2BCA, rilsan (SP), polyester (PET), nylon (NY), polypropylen (PPL) a všechny kombinace štětín.



NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ :

- Vyvarujte se tlačení kartáče proti obrubníku (možnost poškození vrchní části kartáče a/nebo štětín),
- Kartáč nenastavujte nadměrnou silou (možnost rozdrčení nebo deformace štětín, a tím ztráta účinnosti),
- dbejte na správný směr otáčení (orientaci), a rychlost otáčení bočních kartáčů.

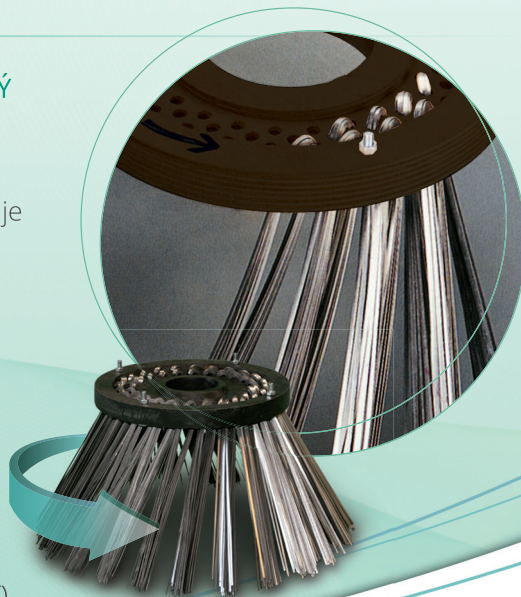

© Clémadine 2023 - www.clemadine.com

Veškeré poskytnuté informace a/nebo fotografie zobrazující naše výrobky nejsou smluvní: naše výrobky jsou aktualizovány a obměňovány spolu s jakýmkoli technologickým pokrokem. Stejně tak můžeme nahradit některé použité materiály, abychom zajistili soulad s požadavky trhu.

Société Ouest Vendée Balais S.A.S. - 22, rue de la Brosserie, 79500 St Martin lès Melle (France)
Téléfon : +420 775 618377 - Kontakt : dusikova.ivet@sovb.fr



Société Ouest Vendée Balais
The benchmark for roads and industrial sweeping

www.sovb.fr/en